


Scheda Tecnica		CE₁₈			
SV bifacciale 23,2 kW - 32,5kW - 46,5kW		EN 13229:2001			
Dati tecnici di funzionamento					
POTENZA	23,2	32,5	46,5	kW	
Peso netto	230	315	387	kg	
Contenuto acqua	64	78	93	l	
Produzione acqua calda sanitaria (con temperatura in caldaia a 70 °C)	640	900	1200	l/h	
Massima pressione idrica di esercizio ammessa	1,2			bar	
	1,2 x 10 ⁵			Pa	
Dati di omologazione					
Potenza termica nominale	23,2	32,5	46,5	kW	
Potenza resa all'ambiente	3,2	4,5	7	kW	
Potenza resa all'acqua	20	28	40	kW	
Rendimento	Alla potenza termica nominale	85	85	85	
Tiraggio minimo del camino a potenza nominale				10	Pa
Tipo di combustibile			Legna		

1) Leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso: usare solo combustibili raccomandati.

Condotto espulsione fumi	Ø 250	mm	
Mandata impianto	Ø 1"	M	
Ritorno impianto	Ø 1"	M	
Acqua calda sanitaria	Ingresso	Ø ½"	M
	Uscita	Ø ½"	M

SV BIFACCIALE

MISURE E DATI

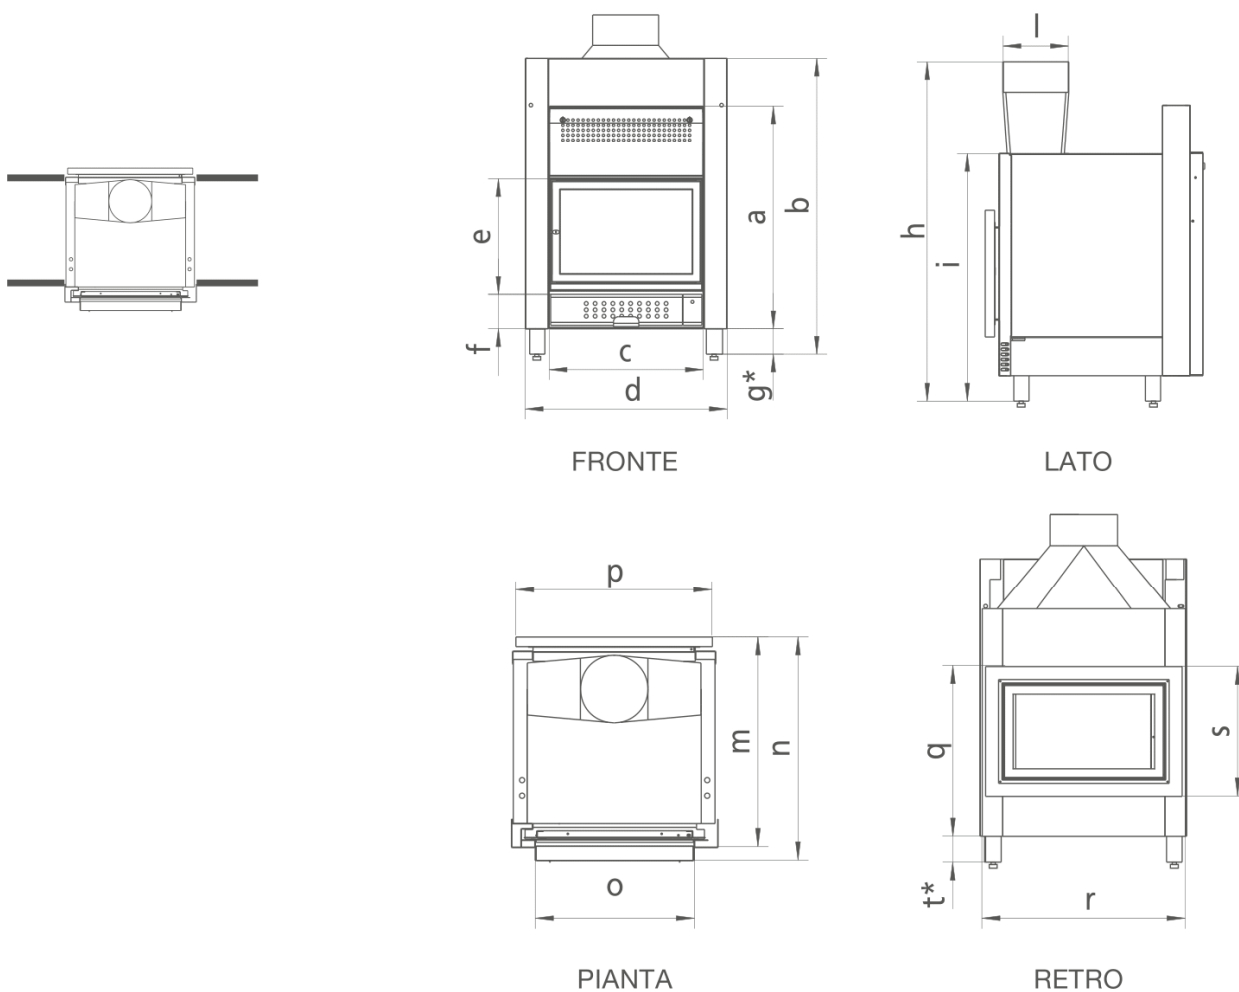

Quote in mm

Potenza

Kw	a	b	c	d	e	f	g*	h	i	l	m	n	o	p	q	r	s	t*
23,2	880	1010	613	796	444	145	100	1355	975	250	809	859	613	660	652	781	499	99
32,5	1012	1305	707	896	505	145	100	1415	1035	250	830	940	713	857	728	881	582	99
46,5	1064	1415	883	1066	560	145	100	1469	1105	300	909	959	883	1020	764	1042	615	99

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm